


403.AMRK6387-F

TOMADA BLOQUEADA
63A 3P+N+T 6h 346-415V
170X380MM Terminais de parafuso
Con enclavamiento mecánico



* A imagem do produto pode ser indicativa

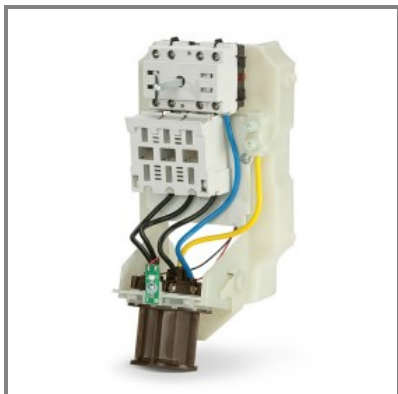

EN IEC 60309-1 (2022)
 EN IEC 60309-2 (2022)
 EN IEC 60309-4 (2022)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADVANCE-GRP[AMR]
Descrição sintética	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	EMBUTIR

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	63A
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Tensão nominal	346-415V
Conector borne	Terminais de parafuso
Tipo de fusível	gG 22x58mm

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	EMBUTIR
Cor	VERMELHO
Material	GRP Glass Reinforced Polyester
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP66/IP67/IP69
Grau de proteção IK	IK10
Material de contacto	CuZn (latão)
Working temperature	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Auto-extinguível UL94	V0
Cadeado	ø6,3mm

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	170X380MM
--------	-----------

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Con enclavamiento mecánico
Notas	COM FUSÍVEL
Catalogue notes	Fusíveis não fornecidos

Os produtos do Sistema AMR, da sigla AMR (Automated Meter Reading), apresentam tecnologia avançada. Graças ao sistema AMR, você pode adquirir dados de consumo de energia, medir correntes e potência, analisar parâmetros de grade e enviar / receber mensagens de alarme por mensagem de texto ou por e-mail.

Kit para la conversión al Sistema AMR